

Modelo: P1.953 Visor magnético interno de alta escova



P1.953 indoor imado padronizado de 3840Hz500*500

1. Folha de dados de parâmetros técnicos do produto

Nome do parâmetroParâmetros		Parâmetros do produtoValores de parâmetros
Composição modular	Estrutura de pixels	LED três em um SMD1515
	Estrutura de Pixel	SMD1515 3 em 1 LED
	Pixel Pitch (mm) Definição do módulo	1.953
	(L×A) Tamanho do módulo	128 × 128 = 16384
	Tamanho do módulo (mm)	250L× 250A
	Peso do módulo (kg) Consumo máximo de energia do módulo (W)	0,5
	Módulo Dissipação Máxima de Potência (W) Driver IC	42
	Card Driver IC Card Composição	16380
	do módulo do gabinete (W×H)	2 × 2
	Composição do módulo do gabinete (L×A) resolução do gabinete	256 × 256
Composição do Gabinete	Definição de Gabinete (L×A)	256 × 256
	Tamanho da caixa (mm) (L×A×P)	500L× 500A× 85P
	Tamanho do gabinete (mm) (L×A×P) Área do gabinete (m2)	0,25
	(kg) Densidade de pixels do gabinete	7,2 kg
	(pontos/m2)	262144
	Densidade de pixels do gabinete (Pixel/m2)	
	Planicidade do gabinete (mm)	0,1
	Erro de nivelamento do gabinete (mm) Método de manutenção	Manutenção antes da sucção magnética
	Método de Manutenção	Manutenção magnética em alumínio fundido
	formação de caixa	frontal
	Material do Gabinete	alumínio fundido
Parâmetros	Óptico	
	Correção de brilho de ponto único	NenhumNenhum
	Correção de luz de pixel único Correção de cor de ponto único	NenhumNenhum
	Brilho do balanço de branco com correção de cor de pixel único (nits)	600-900
	Balanço de Branco Brilho (nits)	

Parâmetros Elétricos	temperatura de cor	Temperatura de cor (K) Ângulo de	4000-8000
		visão (horizontal/vertical)	160°/ 120°
		Ângulo visual (horizontal/vertical) Consumo máximo	
	Parâmetros elétricos	de energia (W/m2)	550 W/ŷ
		Dissipação de energia Summit (W/m2) Consumo	
		médio de energia (W/m2)	200-400W/ŷ
		Dissipação média de energia (W/m2) Quantidade de	
		fonte de alimentação Requisito de fonte de	200W*1PCS/Gabinete
		alimentação	CA 220 V
		Requisitos de fornecimento de energia ŷ	
		ŷ current	ŷ6A (LED único)
Desempenho de processamento	Desempenho de processamento	Frequência de mudança de quadro (Hz)	60
		Frequências de mudança de quadro (Hz)	
		Tipo de driver Tipo de driver	Unidade de corrente constante, 32 varreduras
		nível de cinza	4096 níveis, pode exibir 16,7 milhões de cores 4096
		Taxa de	níveis de cinza/16,7 milhões de cores
		atualização de cinza (Hz) Taxa de atualização (Hz)	3840Hz
		Capacidade de reprodução de vídeo	Imagem 2K HD, 4K Ultra HD
		Capacidade de exibição horizontal	2K HD, 4K
Parâmetros de uso	Usar	vida útil típica (horas)	100.000H
		Tempo de vida médio (horas)	
	parâmetros	Faixa de temperatura/umidade de trabalho (ŷ/UR)	-10–40 / 10%-70%UR (sem condensação)
		Temperatura/Umidade de trabalho (ŷ/UR)	-10–40 / 10%-70% UR (Sem condensação)
		Faixa de temperatura/umidade de armazenamento (ŷ/UR)	-20–60 / 10%-80%UR (sem condensação)
		Temperatura/Umidade de armazenamento (ŷ/UR)	-20–60 / 10%-80% UR (Sem condensação)

2. Imagem do Módulo

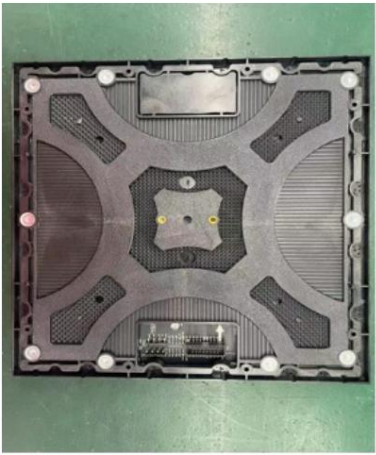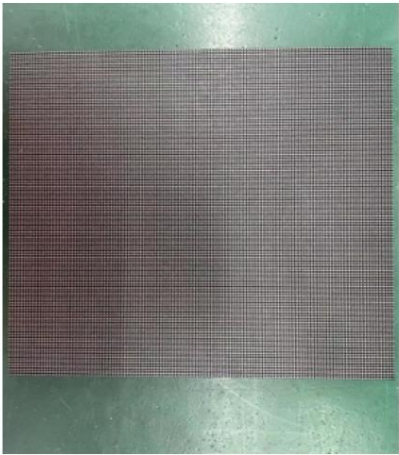

250 mm

250 mm


3. Método de embalagem

A embalagem é feita de caixas de alta qualidade e embalagens neutras. Contém protetores de canto de algodão pérola e cartão de papel para evitar danos durante o manuseio e transporte.

Danos ao produto causados por colisão.

A embalagem é feita de caixas de papelão de alta qualidade e embalagens neutras. Isto contém protetores de canto de algodão perolado e cartão de papel, que podem efetivamente evitar danos ao produto causados por colisões durante o manuseio e transporte.

Peso de carregamento da caixa:	
Cartão	15,36 kg
Peso carregado:	
Quantidade de caixa única:	30 peças
Peça por caixa:	
Tamanho de caixa única:	68,7×30,2×30,5cm
Dimensões da caixa:	



Dimensões (mm):	500×500
Tamanho (mm):	
Peso da caixa única (kg):	7,2 kg
Peso da caixa (kg):	

4. **Armário** de aluguel



4. Estojo de plástico para voo



Nota: Nossa empresa continuará a atualizar e melhorar os produtos existentes e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Deve

O direito de interpretar especificações de produtos, modelos e indicadores técnicos pertence à nossa empresa.

Nota: Estamos melhorando nossos produtos constantemente, por favor, entenda que iremos



não informar se os parâmetros do produto devem mudar. SHENZHEN HANJING

A OPTOELECTRONICS CO.,LTD reserva-se o direito de interpretação final das

valores de parâmetros tecnológicos e especificações do modelo deste produto.