

Modelo: **P2.976** display três em um colorido para montagem em superfície externa com conexão suave

Tela (os módulos não são divididos em esquerdo e direito)

Modelo: P2.976 Outdoor Flat Full Color SMD 3 em 1

500(L)× 1000(A)

(com modulos unificados)

1. **Folha de dados de** parâmetros técnicos do produto


Nome do parâmetroParâmetros		Parâmetros do produtoValores de parâmetros
Composição modular	mofo	Estrutura de pixels
	Grupo	Estrutura de Pixel
	Grupo	
	Tela de	Distância entre pixels (mm)
		Definição do Módulo ÷L×A÷
		Tamanho do módulo
		Tamanho do módulo (mm)
		Peso do Módulo (kg)
Taxi	Grupo	Consumo máximo de energia do módulo (W)
	Tela de	Módulo Dissipação Máxima de Potência (W)
	CAIXA	Cartão IC do driver Cartão IC do driver
	corpo	
		Composição do módulo do gabinete (L×A)
		Composição do módulo do gabinete (L×A)

	Resolução do gabinete		168 × 336	
	Definição de Gabinete (L×A)			
	Tamanho da caixa (mm) (L×A×P)		500ÿLÿ× 1000ÿAÿ× 80ÿPÿ	
	Tamanho do gabinete (mm) (L×A×P)			
	Área do Armário (m2)		0,5	
	Peso do gabinete (kg)		12,5 KG	
	Densidade de pixels da caixa (pontos/m2)		112896	
	Densidade de pixels do gabinete (Pixel/m2)			
	Planicidade do gabinete (mm)		ÿ0,1	
	Erro de nivelamento do gabinete (mm) Método			
	de manutenção		Pós-manutenção	
Método de Manutenção		Mantido por trás		
formação de caixa		alumínio fundido		
Material do Gabinete		Alumínio fundido sob pressão		
Parâmetros Ópticos	Parâmetros	Correção de brilho de ponto único		NenhumNenhum
		Correção de luz de pixel único Correção		
		de cor de ponto único		NenhumNenhum
		Brilho do balanço de branco com correção		
		de cor de pixel único (nits)		4500-6000
		Temperatura de cor do brilho do equilíbrio de branco		
		(lêndeads)		3500 ajustável
		Temperatura de cor (K) Ângulo de		3500 Ajustável
		visão (horizontal/vertical)		140°/ 140°
		Ângulo Visual (Horizontal/Vertical) Desvio da distância		
		central dos pontos luminosos		<3%
		Erro de posição do LED no centro		
		Luminância/Uniformidade de Cor		ÿ97%
		Brilho/Homogeneidade de croma		
		ContrasteContraste		4000:1
Parâmetros Elétricos	Parâmetros elétricos	Consumo máximo de energia (W/m2)		1200
		Dissipação de energia Summit (W/m2) Consumo		
		médio de energia (W/m2)		300-500
		Dissipação média de potência (W/m2)		
		Quantidade de fonte de alimentaçãoQuantidade de fonte de alimentação		300W*2/Gabinete
		Requisitos de fonte de alimentação		AC220V, frequência 47-63 (Hz)
		Requisitos de fornecimento de energia		AC220V, frequência 47-63ÿHzÿ

	Certificações de segurança	GB4793
Desempenho de processamento	Frequência de mudança de quadro (Hz)	60
	Frequências de mudança de quadro (Hz)	
	Desempenho de processamento	Unidade de corrente constante, 21 varreduras
	Tipo de driver Tipo de driver	Acionamento por corrente constante, 21 varreduras
	nível de cinza	4096-65536 ajustável
	Cinzentidão	4096-65536 Ajustável
	Taxa de atualização (Hz) Taxa de atualização (Hz)	3840Hz
	Capacidade de processamento de cores	16 bits
	O módulo vem com uma função de armazenamento de desligamento	Salve brilho, dados de correção de croma e parâmetros do módulo
	Parâmetros de memorização de corte de energia	Brilho, Figuras de fixação de croma, Parâmetros do módulo
Parâmetros de uso	Capacidade de reprodução de vídeo	Imagem 2K HD, 4K Ultra HD
	Capacidade de exibição horizontal vida	2K HD, 4K
	Usar	útil típica (horas)
		Tempo de vida médio (horas)
	parâmetros	-10–40 / 10%-70%UR (sem condensação)
		-10–40 / 10%-70% UR (Sem condensação)
	Faixa de temperatura/umidade de trabalho (ÿ/UR)	-20–60 / 10%-80%UR (sem condensação)
		-20–60 / 10%-80% UR (Sem condensação)
	Padrões AplicadosPadrões Aplicados	CCC
	Classificação à prova d'água	IP65

2. Imagem do Módulo

250 mm (L) × 250 mm (A)

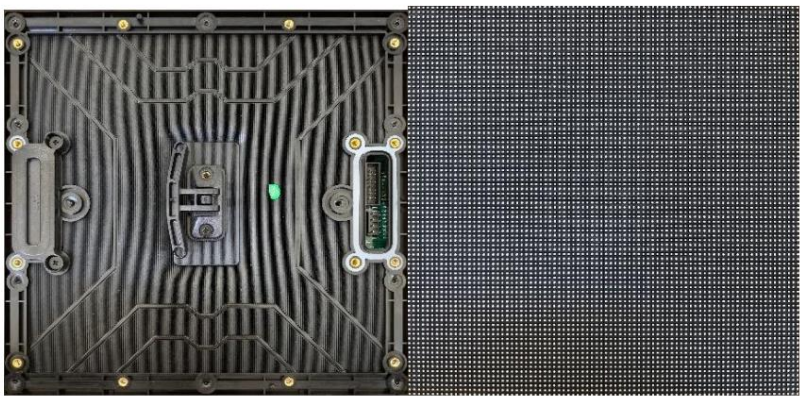


3. Método de embalagem

A embalagem é feita de caixas de alta qualidade e embalagens neutras. Contém protetores de canto de algodão pérola e cartão de papel para evitar danos durante o manuseio e transporte.

Danos ao produto causados por colisão.

A embalagem é feita de caixas de papelão de alta qualidade e embalagens neutras. Ela contém protetores de canto de algodão perolado e cartão de papel, que podem efetivamente evitar danos ao produto causados por colisões durante o manuseio e transporte.

Peso de carregamento da caixa:	18 kg
Peso do papelão carregado:	
Quantidade de caixa única:	30 peças
Peça por caixa:	
Tamanho de caixa única:	57×45×30
Dimensões da caixa (cm):	



4. **Armário** de aluguel

Dimensões (mm):	500×1000
Tamanho (mm):	
Peso da caixa única (kg):	12,5 kg ± 0,05 kg
Peso do gabinete (kg):	



5. Estojo de plástico para voo



Nota: Nossa empresa continuará a atualizar e melhorar os produtos existentes e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Deve

O direito de interpretar especificações de produtos, modelos e indicadores técnicos pertence à nossa empresa.

Nota: Estamos melhorando nossos produtos constantemente, por favor, entenda que iremos

não informamos se os parâmetros do produto serão alterados. Reservamo-nos o direito de decisão final

interpretação dos valores dos parâmetros tecnológicos e especificações do modelo de

este produto.